

 **XCMG**
徐工环卫

徐工
让
环境更美好

XZJ5183GQXD5 M a

 **环境卫士**
新一代产品

Знайомство з машиною для чищення XZJ5183GQXD5

1. Загальність

Машина для прибирання XZJ5183GQXD5 має незалежну систему водопостачання високого та низького тиску. Вода під високим тиском може очистити дорожнє покриття, бордюр, тротуар та зону ізоляції огорожі; Пістолет-розпилювач високого тиску також може очищати дорожні знаки, рекламні щити та підйоми. Система розпилення забезпечує потужне розпилення, аерозольну дезінфекцію та регулювання вологості повітря. Систему водотоку низького тиску можна використовувати для поливу, пилю та озеленення.



Малюнок 1.1 Машина для чищення марки Xugong XZJ5183GQXD5

2. Основні технічні параметри

Таблиця 2.1 Параметри автомобіля для чищення XZJ5183GQXD5

Проект	Вміст	Параметр
Параметри шасі	Модель	DFH1180BX1V
	Потужність, кВт	155
	Колісна база (мм)	4500
	Передній звис / задній звис (мм)	1430/2120
Параметри автомобіля	Максимальна загальна маса (кг)	18000
	Довжина × ширина × висота (мм)	8050 × 2520 × 2920
	Якість затвердіння (кг)	7670
Параметр продуктивності роботи	Ефективний об'єм резервуара (м ³)	10.6
	Робоча швидкість (км/год)	5~20
	Ширина розбризкування (м)	≥16
	Ширина впритул (м)	≥24
	Тиск системи промивання форсунок (кПа)	≥300
	Швидкість промивання пістолета (л/хв)	≥60
	Радіус дії пістолета (м)	≥36
	Висота самовсмоктування (м)	6.5

3. Технічні характеристики

1

Вантажівка має різноманітні спринклери. Передня частина оснащена форсункою типу «качкодзьоб» або круглою головкою, а циліндричний спринклер і бічна душова лійка розташовані ззаду, щоб задовольнити потреби переднього, заднього та бічного розбризкування. Задня робоча платформа вантажівки також має спринклер. Спринклер може мати різноманітні режими розпилення, такі як постійний струм, сильний дощ, помірний дощ, дрібний дощ і регулювання туману. Його також можна обертати на 360 градусів для розпилення пестицидів. Ці властивості значно підвищують придатність автомобіля та покращують його використання.

Качкодзьоб і спринклер



Спринклер



Душ



Три нахили вперед




2

a

b

Функція самовсмоктування та захист фільтра, який може закачувати воду всередину та зливати воду, додавати воду в полі. Порт водопостачання трубопроводу має протипожежні з'єднання, які можуть додавати воду з пожежного каналу; кришку банки можна вільно відкривати та закривати, а воду можна додавати в резервуар за допомогою водопровідної труби.

Комбінований вхід води

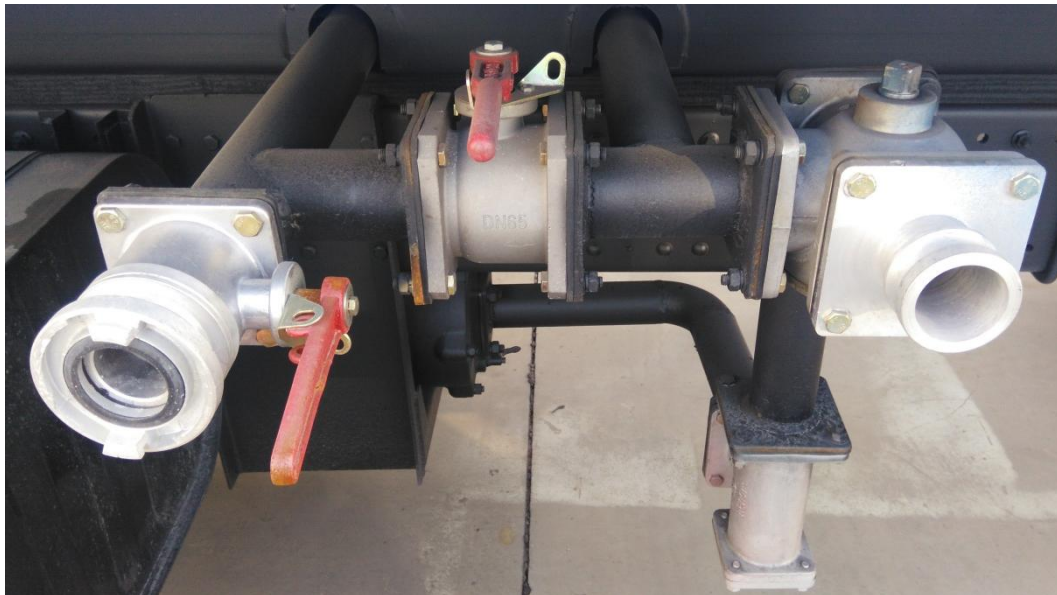

c



3

a

b

можна вчасно переглянути, щоб ефективно уникнути неправильної роботи, спричиненої недостатньою кількістю води.

Мірна труба



Сходи



c

d

додаток. Його також можна використовувати для входу та виходу обслуговуючого персоналу з резервуара, а також доповнюють драбини для легкого підйому.

Cover door



()



Розпиліть назад



Розпиліть в сторону



Водяний пістолет

