



GR1805

MOTOR GRADER

平地机

The motor grader is mainly used for ground leveling, ditching, slope scraping, bulldozing, scarification, snow removal for large areas such as highway, airports, farmlands etc., also can be used in heavy duty. It is the necessary construction machinery for national defense construction, mine construction, urban and rural road construction and water conservancy construction, farmland improvement and so on.

平地机主要用于公路、机场、农田等大面积的地面平整和挖沟、刮坡、推土、松土、除雪等作业,也可用于重载工况及矿区。是国防工程、城乡道路等建筑施工和水利建设、农田改良等所必须的工程机械。

Performance Characteristics / 性能特点

- Utilizing load sensitive hydraulic system, small control force, good control feeling, realizing micro control.
- Engine variable power control technology, more energy efficient.
- Intelligent fan control technology enables fan speed changing with the real-time detected system temperature, low energy consumption and low noise.
- Elevated cabin allows bigger operation space.
- Optimal arrangement of the air conditioning flue, integration with cab interior design, better air conditioning effect.
- Advance antivibration and noise reduction technology, low noise of the whole machine
- The working device is more reliable with the integral angle position device, high strength rotary support and overload protection gearbox.
- 采用负荷传感液压系统, 操纵力小, 操纵感好, 可以实现微动控制。
- 采用发动机变功率控制技术, 更加节能。
- 采用智能风扇控制技术, 风扇转速可根据实时监测的系统温度而变化, 能耗低、噪音小。
- 采用增高型驾驶室, 驾驶室内空间大。
- 空调风道与驾驶室内饰集成化设计, 更加美观, 空调效果更佳。
- 采用先进的减震降噪技术, 整机噪声小。
- 采用整体式角位器、高强度回转支承与过载保护蜗轮箱, 工作装置可靠性更高。




GR1805

平地机

MOTOR GRADER

主要尺寸

Main Dimensions (mm)

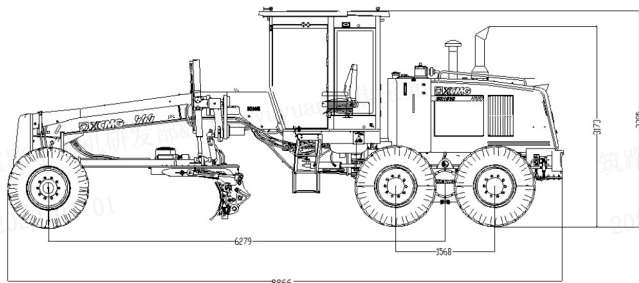

主要技术参数

Main Specifications

	项目	Item	单位	Unit	GR1805
Basic parameters 基本参数	发动机型号	Engine Model			SC7H190
	额定功率/转速	Rated Power/Speed	kW/rpm		140/2200
	整机外型尺寸 (标配)	Dimension (Standard)	mm		8866x2695x3385
	整机重量 (标配)	Total Weight	kg		15400
	轮胎规格	Tire Specification			17.5-25
	离地间隙 (前桥)	Ground Clearance (Front Axle)	mm		586
	轮距	Wheel-Base	mm		2113
	前后桥距	Space of Front and Rear Axles	mm		6279
Performance parameters 性能参数	中后轮距	Space of Middle and Rear Wheels	mm		1568
	前进速度	Forward Speed	km/h		5、8、13、18、30、47
	后退速度	Reverse Speed	km/h		5、13、30
	牵引力f=0.75	Traction Force(f=0.75)	kN		≥79
	最大爬坡能力	Max. Gradeability	%		≥25
	轮胎充气压力	Inflation Pressure of Tires	kPa		260
	工作系统压力	Pressure of Working System	MPa		25
	变速箱压力	Pressure of Transmission Box	Mpa		2
Working parameters 工作参数	前轮最大转向角	Max. Steering Angel of Front Wheels	°		±48
	前轮最大倾斜角	Max. Inclination Angle of Front Wheels	°		±18
	前桥最大摆动角	Max. Swing Angle of Front Axle	°		±16
	平衡箱最大摆动角	Max. Swing Angle of Balance Box	°		±15
	车架最大转向角	Max. Steering Angle of Frame	°		±20
	最小转弯半径	Min. Turning Radius	m		7.2
	铲刀 Blade	最大提升高度	Max. Lifting Height	mm	410
		最大铲土深度	Max. Cutting Depth	mm	715
		最大侧倾角度	Max. Inclination Angle	°	90
		切削角	Cutting Angle	°	front15,rear 15
		回转角	Slewing Angle	°	360
		长度x弦高	Length×Chord Heingt	mm	3965×610
Oil filling amount 加注油量	冷却液	Coolant	L		50
	燃油箱	Fuel Tank	L		380
	发动机	Engine Oil	L		24
	变速箱	Transmission	L		38
	平衡箱	Balance Box	L		60
	驱动桥	Drive Axle	L		36
	液压油	Hydraulic Oil	L		170