

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ВНЕДОРОЖНЫЙ КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ XGA5902D3T



Исполнение

Модель	XGA5902D3T
Снаряженная масса самосвала	32000 кг
Полная масса самосвала	90000 кг
Максимальная скорость	48 км/ч
Минимальный радиус разворота	9,9 м
Преодоление уклона	39%
Топливный бак	500 л.

Размеры

Длина	9045 мм
Ширина	3400 мм
Высота	3972 мм
Колесная база	3900+1600 мм
Размеры кузова	6000 x 3200 x 1600 мм
Минимальный клиренс	380 мм

Кабина

Модель	Левосторонняя кабина
Количество пассажиров	1
Кондиционер	опция

Двигатель

Модель	WP12G460E310
Объем двигателя	11.596 л.
Номинальная мощность	338 кВт
Максимальный крутящий момент	2000 Нм

Трансмиссия

Модель	8DS240A
Механизм отбора мощности	QH70
Передаточное отношение, вперед	8.15- 0.76
Передаточное отношение, назад	7.57

Ведущая ось

Модель	PENGXIANG 35 т.
Передаточное отношение редуктора	15.66
Тормозная система	Дисковые

Передняя ось

Модель	PENGXIANG, 19 т.
Тормозная система	Дисковые

Колеса

Диски	10.0/ 2.0- 25
Шины	14.00- 25NHS

Рама

Модель	Коробчатая балка
Продольная балка	450 мм
Ширина рамы	1060 мм

Подвеска



Передняя

Тип	Рессорная
Количество листов	15

Задняя

Тип	Рессорная
Количество листов	15

Чертежи

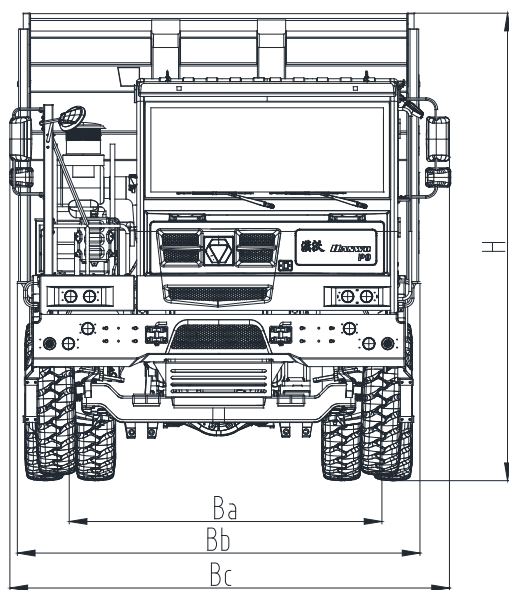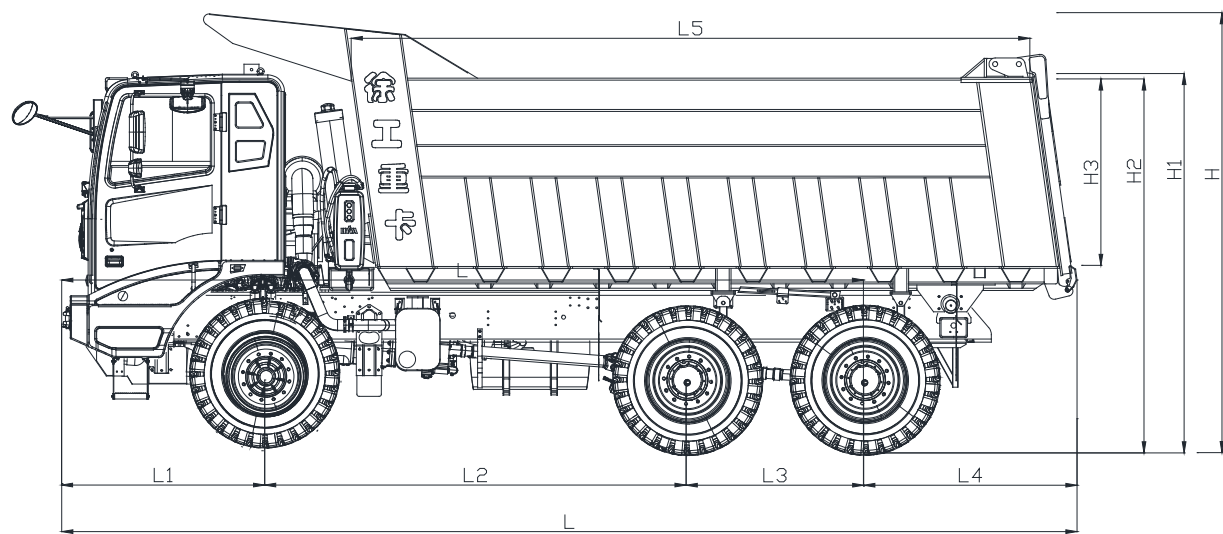

Размеры

L1- Передний свес	1755 мм
L2- Расстояние между передней и второй осями	3800 мм
L3- Расстояние между второй и третьей осями	1600 мм
L4- Задний свес	1890 мм
L5- Длина кузова	6000 мм
L- Полная длина	9045 мм
H1- Высота по кабине	3420 мм
H2- Высота по кузову	3365 мм
H3- Высота кузова	1600 мм
H- Полная высота	3872 мм
Ba- Ширина по осям	2800 мм
Bb- Полная ширина	3400 мм
Bc- Максимальная ширина	4025 мм